

ГКЛЗ АКУСТИКГИПС

ГОСТ 32614-2012

ТНВЭД 6809110000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ГКЛЗ АкустикГипс – это строительная гипсовая плита премиум-класса с повышенной плотностью и армированием, обладающая улучшенными звукоизоляционными характеристиками. Применение уникальных технологий позволило получить плиту, сочетающую несколько преимуществ: увеличенное время предела огнестойкости, влагостойкость, высокая ударопрочность. Листы облицованы гладким слоем картона, чтобы ускорить и добиться качественного результата при финишной отделке. Имеют утонённую кромку УК. Продуманная форма упаковки облегчает логистику и доставку на объект.

НАЗНАЧЕНИЕ

Использование в качестве финишного слоя в каркасно-обшивных конструкциях, где к отделке предъявляются повышенные требования по звукоизоляции

СОСТАВ


Гипс повышенной плотности, картонные облицовочные листы, стекловолокно

ПРИМЕНЕНИЕ

Облицовка каркасно-обшивных и бескаркасных конструкции, в том числе стен, перегородок, подвесных потолков

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Индекс изоляции воздушного шума, R_w , дБ	Плотность, кг/м^3	Толщина панели, мм	Размеры панели, м	Площадь, м^2
ГКЛЗ АкустикГипс 2,5 м	29	1020	12,5	2,5 x 1,2	3
ГКЛЗ АкустикГипс 2 м	29	1020	12,5	2 x 1,2	2,4
ГКЛЗ АкустикГипс 2 м	31	1020	15	2 x 1,2	2,4
ГКЛЗ АкустикГипс ПРО	30	1100	12,5	2 x 1,2	2,4
ГКЛЗ АкустикГипс ПРО	33	1100	15	2 x 1,2	2,4

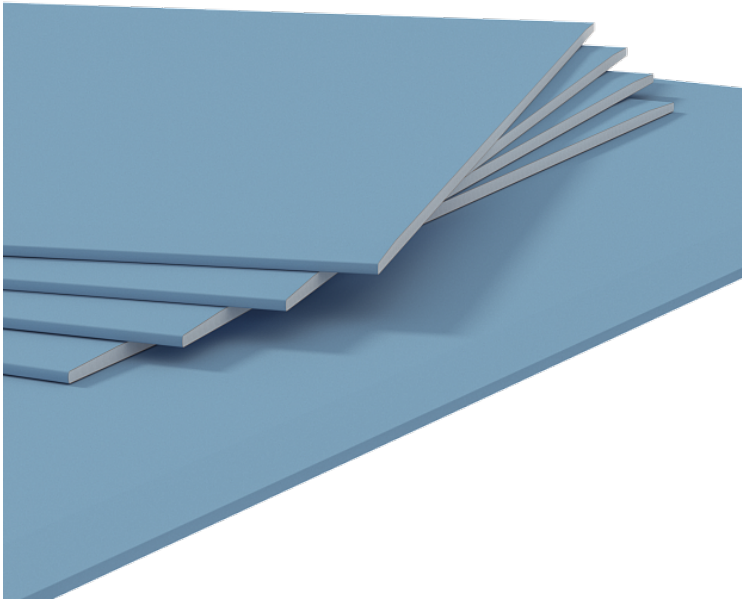

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ♦ Улучшенные звукоизоляционные характеристики
- ♦ Высокая ударпрочность
- ♦ Возможно навешивание тяжелых предметов
- ♦ Увеличенное время предела огнестойкости
- ♦ Влагостойкость
- ♦ Экологический чистый материал

ДОКУМЕНТАЦИЯ

-  Протокол акустических испытаний АкустикГипс (AcousticGyps) ГКЛЗ
-  Сертификат пожарной безопасности АкустикГипс ГКЛЗ до 28.09.2029
-  Сертификат соответствия на АкустикГипс (AcousticGyps) ГКЛЗ до 24.11.2027
-  Сертификат соответствия Надёжность АкустикГипс - Сделано в России до 24.11.27
-  Альбом типовых технических решений (АТР). Методическое пособие Министерства строительства 2025
-  **Скачать все документы (5) шт.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	АкустикГипс 12,5мм	АкустикГипс 15мм
Индекс изоляции воздушного шума, R_w , дБ	29	31
Поверхностная плотность, $кг/м^2$	11,9	14,3
Разрушающая нагрузка при изгибе 12,5 мм	более 725 (в продольном направлении) более 300 (в поперечном направлении)	более 360 (в поперечном направлении)
Водопоглощение (2 часа под водой), % по массе	Не более 25	Не более 25
Класс пожарной опасности	КМ1 (Г1 В1 Д1 Т1)	КМ1 (Г1 В1 Д1 Т1)

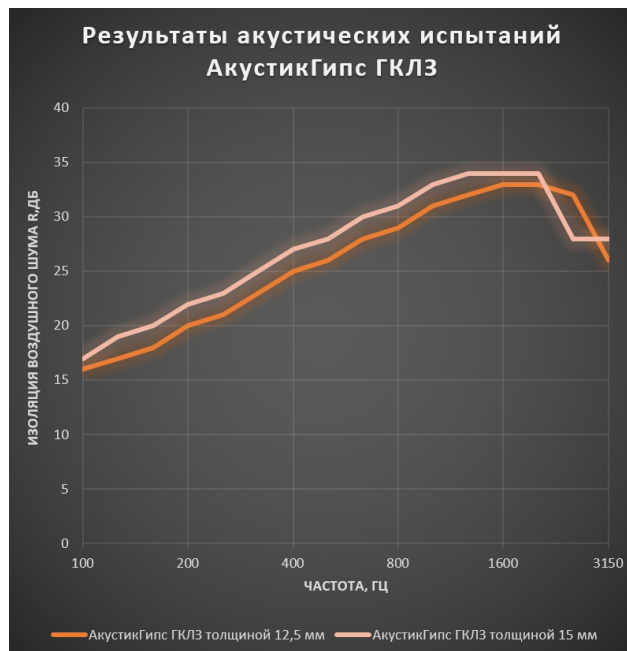

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Упаковка	Кол. листов в паллете, шт	Площадь в паллете, м ²	Вес паллеты, кг	Паллет в еврофуре, шт	Площадь в фуре, м ²	Вес при полной загрузке, кг
АкустикГипс 2 м, 12,5 мм	паллета	50	117,6	1425	15	1764	21375
АкустикГипс 2,5 м, 12,5 мм	паллета	50	147	1785	12	1764	21420
АкустикГипс 2 м, 15 мм	паллета	48	115	1646	13	1498	21403

Продукция хранится в горизонтальном положении на поддонах. Допускается установка до 5 поддонов друг на друга с применением подкладочного материала под ножки поддонов.

Продукция может быть отгружена поштучно. Перед монтажом листы АкустикГипс должны пройти обязательную акклиматизацию в помещение 1-2 суток.

Хранить продукцию вдали от источников высокой температуры и ультрафиолетовых лучей в сухом месте при температуре не выше 35°C. При погрузочно-разгрузочных работах предохранять материал от ударов.

Срок хранения не ограничен.

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:



Download on
App Store

GET IT ON
Google Play