


ОСТРОВА И БАФФЛЫ SAB ACOUSTIC PREMIUM

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Акустические острова SAB Acoustic Premium и панели SAB Acoustic Premium Baffle представляют собой легкие пожаробезопасные элементы потолка, которые устанавливаются для улучшения акустики в помещении. Изготавливаются из вспененного меламина и обладают хорошей способностью к звукопоглощению за счет мелкопористой структуры. Акустические острова ориентированы горизонтально (4 точки крепления), баффы - перпендикулярно полу (2 точки крепления). Акустические острова также имеют дополнительное армирование, предотвращающее деформацию материала. Крепеж идёт в комплекте. Возможно окрашивание в разные цвета, производство изделий сложной формы и уникальных размеров.

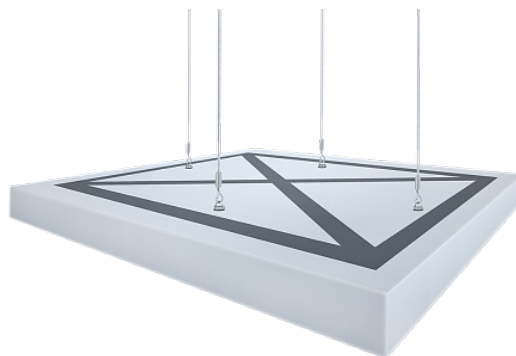

НАЗНАЧЕНИЕ

Отделка потолков

СОСТАВ

Вспененный меламин, крепление

ПРИМЕНЕНИЕ

Улучшение акустики в студиях звукозаписи, ресторанах, клубах, концертных залах, офисах и т.д.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Форма	Число точек крепления	Размер, м	Толщина, мм	Окрашивание	Наличие складского остатка
SAB Acoustic Premium Baffle	прямоугольник	2	1,2 x 0,6	50	светло-серый, белый, по каталогу RAL	под заказ
Остров акустический SAB Acoustic Premium Baffle	прямоугольник	4	1,2 x 0,6	50	светло-серый, белый, по каталогу RAL	под заказ
Остров акустический SAB Acoustic Premium Baffle	квадрат	4	1,2 x 1,2	50	светло-серый, белый, по каталогу RAL	под заказ
Остров акустический SAB Acoustic Premium Baffle	круг	3	0,6/0,8/0,9	50	светло-серый, белый, по каталогу RAL	под заказ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Высокий коэффициент звукопоглощения
- ♦ Простой и быстрый монтаж
- ♦ Категория пожаробезопасности КМ1
- ♦ Небольшая масса
- ♦ Окрашивание по каталогу RAL
- ♦ Изготовление индивидуальных форм и размеров

ДОКУМЕНТАЦИЯ

-  Буклет SAB Acoustic Premium
-  Сертификат соответствия SAB Acoustic Premium (САБ Акустик Премиум) до 25.11.27
-  Экспертное заключение центра и эпидемиологии SAB Acoustic Premium (САБ Акустик Премиум)
-  Заключение акустических испытаний SAB Acoustic Premium (САБ Акустик Премиум)
-  Сертификат пожарной безопасности SAB Acoustic Premium (САБ Акустик Премиум) до 25.04.29
-  **Скачать все документы (6) шт.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акустические характеристики NRC*

SAB Acoustic Premium 50 мм, вплотную к ограждению

0,95

Технические характеристики

Категория пожаробезопасности

КМ1 (Г1 В1 Д2 Т2)

Химическая стойкость (устойчивость к спиртам, кислотам, щелочам и другим химикатам)

Показатели NRC согласно протоколу акустических испытаний с НИИСФ РААСН.

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

При хранении и транспортировке панели располагаются горизонтально. Перевозка возможна только в один ярус, возможна установка поверх других материалов. Перед монтажом панели должны пройти акклиматизацию.

Окрашенные панели требуют бережного обращения, так как окраска производится только по верхнему слою – не допускается изгибание панелей. Перенос панелей осуществляется перпендикулярно горизонту.

Изменение размеров вспененного меламина в зависимости от относительной влажности воздуха может составлять до 4% (при температуре 23°C).

Срок хранения 24 месяца.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.



Не более
4 коробок
в вертикальный
ряд



Не мочить
изделие
и упаковку



Избегать
контакта
с твердыми
и острыми
предметами



Не ставить
панели и коробки
на торец и углы



Хрупкое.
Не сгибать.
Не ронять.



Размещать
выше
человеческого
роста



Дотрагиваться
только в чистых
перчатках



Не держать
за один край.
Возможен излом

8 800 551 81 13

technosonus.ru