


ПАНЕЛЬ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ АКУСТИКГИПС М1

ТНВЭД 68009190000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

АкустикГипс М1 – это комбинированная звукоизолирующая панель, состоящая из армированного листа ГКЛЗ Pro повышенной плотности и упругой вязкоэластичной полимерно-минеральной мембраны. Наружный слой выполнен из пароветрозащитного покрытия для защиты от механических воздействий. АкустикГипс М1 служит в качестве звукоизолирующего слоя в каркасно-обшивных конструкциях стен, потолков, перегородок с финишной отделкой листами ГКЛЗ. Специально разработанная конструкция обеспечивает высокие показатели по звукоизоляции и гашению вибраций в рабочем диапазоне частот.

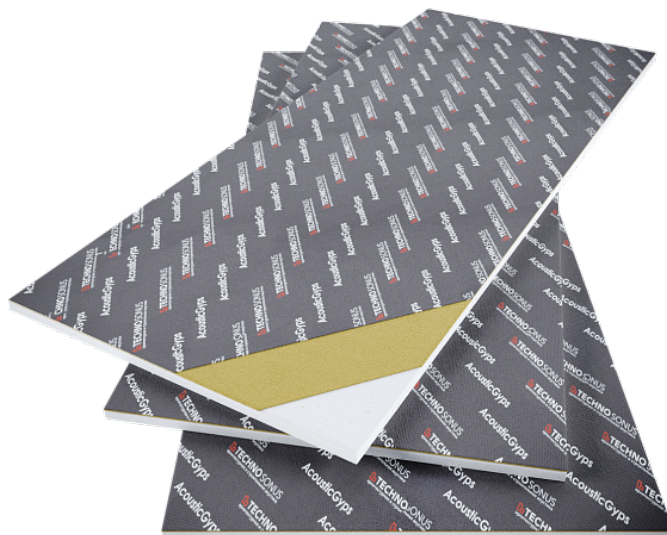

НАЗНАЧЕНИЕ

Звукоизолирующий слой в каркасно-обшивных конструкциях

СОСТАВ

Высоконаполненная полимерно-минеральная эластичная мембрана, ГКЛЗ Pro повышенной плотности, нетканая пароветрозащитная мембрана, эластичный клеевой состав

ПРИМЕНЕНИЕ

Звукоизолирующие конструкции для стен, потолков, перегородок, межэтажных перекрытий, изолирующие экраны, ниши акустических установок, подиумы и др.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Индекс изоляции воздушного шума, Rw	Толщина панели, мм	Размеры панели, м	Площадь, м ²
АкустикГипс М1	43	17	1,2 x 0,59	0,708

*Отклонения от номинальных размеров, мм: по длине $\pm 2,0$; по ширине $\pm 1,5$; по толщине ± 1 .

Конструкция комбинированной панели АкустикГипс М1 запатентована на территории РФ и в странах СНГ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Высокая масса позволяет повысить уровень звукоизоляции
- ♦ Экономия пространства при монтаже – толщина панели всего 17 мм
- ♦ Быстрый, чистый и простой монтаж
- ♦ Универсальное решение для звукоизоляции стен и потолка
- ♦ Возможность фрезеровки и сгиба панели под любым углом
- ♦ Экологически чистый материал

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Экспертное заключение АкустикГипс М1
- Протокол акустических испытаний АкустикГипс М1 (AcousticGyps M1)
- Сертификат соответствия АкустикГипс М1 до 13.08.28
- Альбом типовых технических решений (АТР). Методическое пособие Министерства строительства 2025
- Отказное в обязательной пожарной сертификации, АкустикГипс М1
- Скачать все документы (7) шт.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики

АкустикГипс М1

Индекс изоляции воздушного шума, R_w , дБ	43
Поверхностная плотность, кг/м^2	18,4
Класс пожарной опасности	КМ1 (Г1 В1 Д2 Т2)

Монтаж финишного слоя АкустикГипс ГКЛЗ должен быть выполнен не позднее 5 дней после фиксации панелей АкустикГипс М1 на каркас звукоизоляционной системы. При монтаже панелей на потолок необходимо закрыть их слоем гипсокартона в течение 48 часов .



НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Упаковка	Количество панелей в паллете, шт	Площадь в паллете, м^2	Вес паллеты, кг	Паллет в еврофуре, шт	Площадь в фуре, м^2
АкустикГипс М1	паллета	60	42,48	675±10	28	1189,44

Продукция хранится в горизонтальном положении на поддонах, поддоны один на другом не размещаются. Продукция может быть отгружена в картонных коробках или поштучно. Перед монтажом панели должны пройти обязательную акклиматизацию в помещении в течение 1-2 суток. Хранить продукцию необходимо вдали от источников высокой температуры и ультрафиолетовых лучей в сухом месте при температуре не выше 30°C. При погрузочно-разгрузочных работах предохранять материал от ударов. Погрузка в еврофуру задняя или боковая.

Срок хранения 24 месяца.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:



Download on
App Store

GET IT ON
Google Play