

ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА АКУСТИКГИПС

ТУ 25.11.23-001-21056832-2019

ТНВЭД 7308909809 / 8302419000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Профильная система АкустикГипс применяется для устройства каркасных перегородок, каркасно-обшивных конструкций стен и потолка. Профили выполняются методом холодной прокатки стальной ленты. Производятся из высококачественной стали толщиной 0,6 мм, что обеспечивает жесткость конструкции, прочное крепление шурупа и делает возможным обшивку тяжелыми материалами в несколько слоев.

НАЗНАЧЕНИЕ

Профильные каркасы для крепления различных листовых материалов

СОСТАВ


Высококачественная оцинкованная сталь 0,6 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Каркасы межкомнатных звукоизоляционных перегородок и обшивок стен, потолков

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Длина, м	Ширина, мм	Высота, мм
Профиль АкустикГипс ПП Усиленный 60/27, 3м	3	60	27
Профиль АкустикГипс ППН Усиленный 27/28, 3м	3	27	28
Профиль АкустикГипс ПС Усиленный 50/50, 3м	3	50	50
Профиль АкустикГипс ПН Усиленный 50/40, 3м	3	50	40
Профиль АкустикГипс ПС Усиленный 75/50, 3м	3	75	50
Профиль АкустикГипс ПН Усиленный 75/40, 3м	3	75	40
Профиль АкустикГипс ПС Усиленный 100/50, 3м	3	100	50
Профиль АкустикГипс ПН Усиленный 100/40, 3м	3	100	40
Соединитель одноуровневый АкустикГипс (краб) для ПП 60/27			
Подвес прямой АкустикГипс для ПП 60/27, 0,9мм			
Удлинитель АкустикГипс для ПП 60/27			

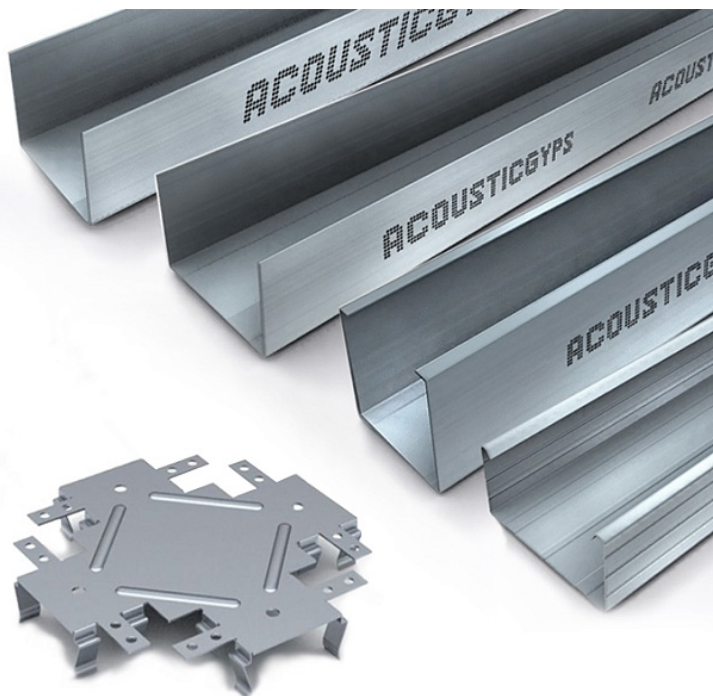

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Надёжность и стабильность
- ♦ Высококачественная сталь толщиной 0,6 мм
- ♦ Рёбра жёсткости обеспечивают высокую прочность возводимых конструкций
- ♦ Удобное крепление листовых материалов
- ♦ Точные размеры и постоянный контроль продукции
- ♦ Специальная маркировка, препятствующая подделкам

ДОКУМЕНТАЦИЯ

-  Сертификат соответствия Профиль АкустикГипс (AcousticGyps) до 30.10.25
-  Отказное письмо в пожарной сертификации, профили и комплектующие АкустикГипс
-  Альбом типовых технических решений (АТР). Методическое пособие Министерства строительства 2025
-  **Скачать все документы (3) шт.**

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Профили АкустикГипс надлежит транспортировать в крытых кузовах. При транспортировке, погрузке-выгрузке и хранении профилей должна обеспечиваться их сохранность от повреждений, загрязнения и коррозии.

Профили хранятся горизонтально на паллетах, в брикетах от 12 до 24 шт. На паллете можно размещать от 18 до 36 брикетов в зависимости от ширины/высоты. Упаковки должны храниться в сухих закрытых помещениях при условиях, исключающих попадание на них атмосферных осадков и грунтовых вод. Монтаж производится в умеренно влажных помещениях под обшивку влагостойким гипсокартоном.

Срок годности не ограничен.

Модификации	Упаковка	Профилей в брикете, шт	Брикетов на паллете, шт	Профилей в брикете, м.п.	Профилей на паллете, м.п.	Размер паллеты (ВхШхД), мм	Вес паллеты, кг
АкустикГипс ПН 28х27	брикет	24	24	72	1728	330х930х3000	620
АкустикГипс ПН 50х40	брикет	12	36	36	1296	550х930х3000	757
АкустикГипс ПН 75х40	брикет	12	24	36	864	550х930х3000	615
АкустикГипс ПН 100х40	брикет	12	24	36	864	700х920х3000	717
АкустикГипс ПП 60х27	брикет	18	35	54	1890	680х930х3000	1080
АкустикГипс ПС 50х50	брикет	12	36	36	1296	690х930х3000	946
АкустикГипс ПС 75х50	брикет	12	24	36	864	690х930х3000	737
АкустикГипс ПС 100х50	брикет	12	18	36	648	690х910х3000	632

Профили АкустикГипс грузятся поштучно, а также кратно брикетам и паллетам, в зависимости от заказа.

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:

