

# СТОПЗВУК ЭКО

ТУ 5761-001-81552342-2015

ТНВЭД 5603139000

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

СтопЗвук ЭКО — это звукопоглощающая плита на основе полиэфирного (синтетического) волокна, скрепленного между собой термическим способом. Представлена в модификациях разной плотности, что позволяет выбрать оптимальный вариант для звукоизоляционной системы. Обеспечивает высокие показатели по звукопоглощению и абсолютную экологическую безопасность.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Звукопоглощающий средний слой

## СОСТАВ

Полиэфирное волокно первичной обработки

## ПРИМЕНЕНИЕ

Улучшение характеристик каркасных звукоизоляционных конструкций для стен, перегородок, подвесных потолков



## ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

| Название          | Средний коэффициент звукопоглощения, NRC | Плотность, кг/м <sup>3</sup> | Толщина, мм | Размеры, мм | Площадь плит, м <sup>2</sup> | Количество в упаковке, шт | Площадь плит в упаковке, м <sup>2</sup> |
|-------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| СтопЗвук ЭКО      | 0,9                                      | 18-21                        | 50          | 1,2 x 0,6   | 0,72                         | 6                         | 4,32                                    |
| СтопЗвук ЭКО Слим | 0,6                                      | 40-42                        | 20          | 1,2 x 0,6   | 0,72                         | 15                        | 10,8                                    |

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Высокие звукоизоляционные характеристики
- ♦ Экологичность
- ♦ Не содержит вредных связующих
- ♦ Прочность, устойчивость к механическим нагрузкам
- ♦ Простой и быстрый монтаж
- ♦ Не требует защитных спецсредств при монтаже

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

-  Сертификат Пожарный СтопЗвук Эко (StopZvuk Eco) до 27.03.2028
-  Сертификат ГОСТ-Р СтопЗвук Эко (StopZvuk Eco) до 27.02.26
-  Экспертное заключение на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, СтопЗвук ЭКО
-  Протокол акустических испытаний СтопЗвук (StopZvuk) БП, Эко
-  Отказное в обязательной пожарной сертификации, СтопЗвук ЭКО, ЭКО Слим
-  **Скачать все документы (6) шт.**



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физико-технические характеристики

СтопЗвук Эко

СтопЗвук ЭКО Слим

|                                           |       |       |
|-------------------------------------------|-------|-------|
| Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup> | 1000  | 800   |
| Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/м °С | 0,035 | 0,035 |

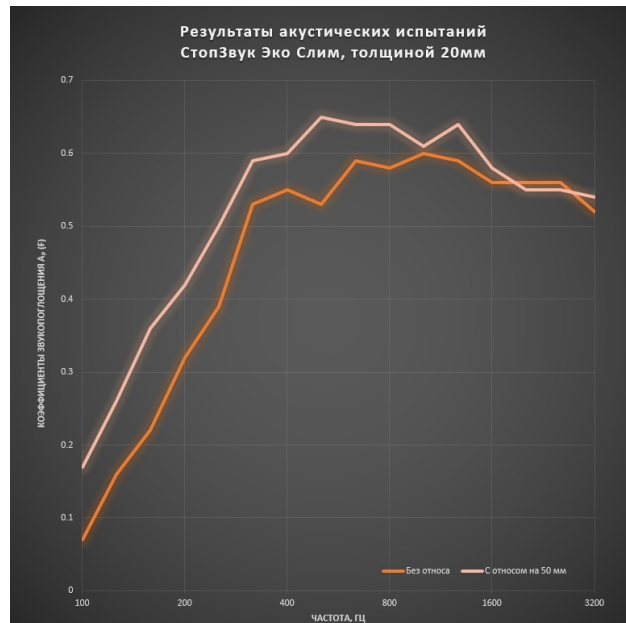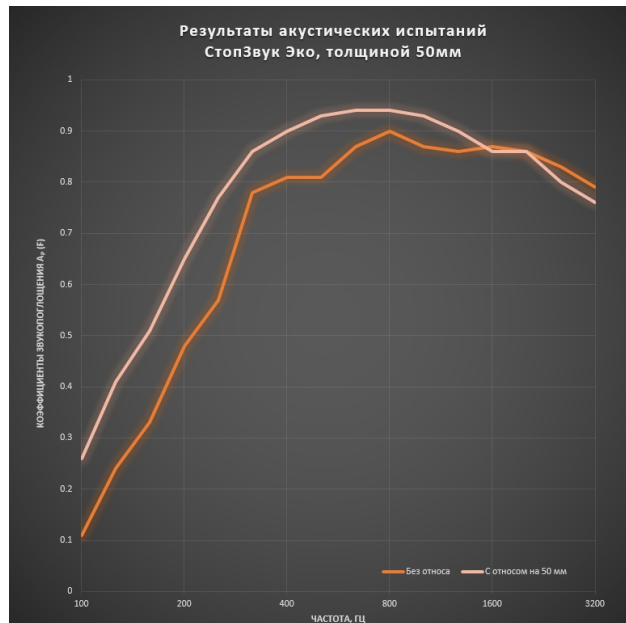

## НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделия должны храниться в вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов, при температуре воздуха не ниже -40°C и не выше +40°C под навесом, в упакованном виде, в условиях, исключающих попадание на них атмосферных осадков и грунтовых вод. Относительная влажность воздуха 60-80%.

Плиты СтопЗвук при хранении должны укладываться на деревянные паллеты, доски или другие подкладочные материалы без провисания.

| Модификации       | Вид упаковки | Размер упаковки (ДхШхВ), мм | Вес упаковки, кг | Объем упаковки, м <sup>3</sup> | Норма загрузки в еврофуру 82 м <sup>3</sup> упаковок, шт |
|-------------------|--------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| СтопЗвук ЭКО      | пачка        | 1200x600x300                | 4                | 0,216                          | 380                                                      |
| СтопЗвук ЭКО Слим | пачка        | 1200x600x300                | 8,4              | 0,216                          | 380                                                      |

Срок хранения 24 месяца.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:



Download on  
App Store

GET IT ON  
Google Play