


ТЕКСАУНД

ТНВЭД 6806900000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Тексаунд (Tecsound) – это тонкая эластичная минеральная мембрана с высокой массой, которая обеспечивает эффективную звукоизоляцию различных элементов строительных конструкций. Для повышения механической прочности лицевая сторона Tecsound 70 выполнена из нетканого полотна. У мембраны Tecsound SY на лицевую сторону нанесен самоклеящийся слой для фиксации на рабочих поверхностях. Основу материала составляет природный минерал арагонит, обладающий высоким удельным весом.

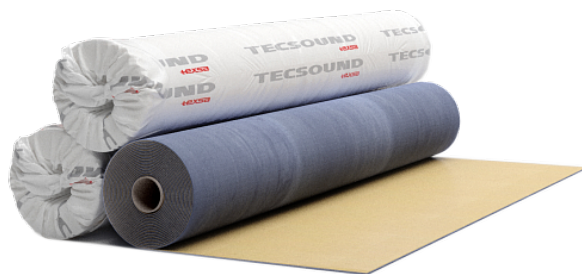

НАЗНАЧЕНИЕ

Дополнительная звукоизоляция каркасно-обшивных конструкций стен и потолков, полы, производственное оборудование, инженерные коммуникации.

СОСТАВ

Естественный полиморф карбоната кальция (минерал арагонит); высоконаполненные полимеры; органические масла; нетканый материал «спанбонд», самоклеящийся слой (для SY)

ПРИМЕНЕНИЕ

Жилое и коммерческое строительство, звукоизоляция полов под стяжку и чистовое покрытие, звукоизоляция стен, потолков и перегородок, оборудования, инженерных коммуникаций и др.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Индекс изоляции воздушного шума R_w , дБ	Поверхностная плотность, $кг/м^2$	Размеры, м	Толщина, мм	Площадь, $м^2$
Тексаунд 70	28	7	5 x 1,22	3,7	6,1
Тексаунд SY 70	28	7	5 x 1,22	3,7	6,1

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Эффективное улучшение звукоизоляции
- ♦ Эластичность
- ♦ Минимальные потери полезного пространства
- ♦ Простой и удобный монтаж, в том числе на самоклеящийся слой
- ♦ Экологичность
- ♦ Универсальность - широкая сфера применения

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Сертификат соответствия Тексаунд (Tecsound) до 17.06.27
- Сертификат акустических испытаний Тексаунд (Tecsound)
- Сертификат пожарной безопасности Тексаунд (Tecsound) до 25.08.2027
- Экспертное заключение центра и эпидемиологии Тексаунд (Tecsound)
- Альбом типовых технических решений (АТР). Методическое пособие Министерства строительства 2025
- Скачать все документы (5) шт.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	Метод проверки	Tecsound
Плотность, кг/м ³	-	2010
Прочность при растяжении, Н/50мм ²	NT-67	>30
Удлинение, %	NT-67	>500
Гибкость при холоде, °C	NT 1109	-20
Сопротивление на разрыв, Н/50мм	NT 12310-1	153-235
Коэффициент сопротивления диффузии пара	UNE-EN 1931	μ ≥ 1806
Водопоглощение (24 ч при 23°C), %	ISO 62	0,03
Твёрдость по Шору А	NT 74	30 ± 10
Класс пожарной опасности	-	KM1 (Г1 В1 Т2 Д2)
Рекомендуемый температурный режим для монтажа	от +5 до +35 °C	
Рекомендуемый температурный режим эксплуатации	от -20 до +60 °C	

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Количество рулонов в паллете, шт	Площадь в паллете, м ²	Вес паллеты, кг	Паллет в еврофуре, шт	Площадь в фуре, м ²
Tecsound 70	24	146,4	1044,8	20	2928
Тексаунд SY 70	24	146,4	1024,8	20	2928

Продукция хранится в горизонтальном положении на поддонах, поддоны один на другом не размещаются.

Продукция поставляется в рулонах с картонной сердцевинкой внутри.

Хранить продукцию необходимо в оригинальной упаковке вдали от источников высокой температуры и ультрафиолетовых лучей в сухом месте при температурах не выше 35 °C.

Срок хранения 24 месяца.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:



Download on
App Store

GET IT ON
Google Play