


XELLMA ACOUSTIC

ТНВЭД 6909190000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Xellma Acoustic- это ламинированные гипсовиниловые панели для отделки подвесных потолков. Перфорация придаёт им акустические свойства, способствует уменьшению времени реверберации звука, устранению эха и гулкости в помещении. Панели представляют собой гипсовиниловый лист, ламинированный с лицевой стороны ПВХ-покрытием. С тыльной стороны нанесён флисовый слой, улучшающий звукопоглощение. Край по периметру закрыт защитной плёнкой. Панели устойчивы к механическим повреждениям, воздействию влаги, перепадам температуры. Xellma Acoustic подходит для облицовки потолков в помещениях любого назначения, в том числе на больших площадях.

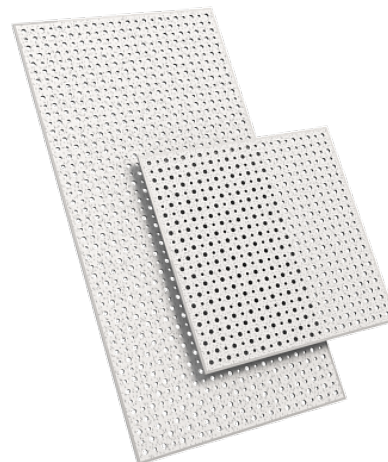

НАЗНАЧЕНИЕ

Отделка потолков

СОСТАВ

Гипсовиниловый лист, ПВХ-покрытие, флисовый слой

ПРИМЕНЕНИЕ

Улучшение акустики в офисах, опенспейсах, фойе, административных и общественных помещениях, а также в закрытых спортивных сооружениях и помещениях с высокой проходимостью.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Размер, м	Толщина, мм	Перфорация	Наличие складского остатка
Xellma Acoustic	0,6 x 0,6	7	Капелла	под заказ
Xellma Acoustic	1,2 x 0,6	7	Капелла	под заказ

Допустимое отклонение размеров ± 1 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Повышение акустического комфорта
- ♦ Устойчивость к механическим повреждениям
- ♦ Выдерживает температурные перепады и воздействие влаги
- ♦ Экологичность
- ♦ Категория пожаробезопасности КМ1
- ♦ Простой и быстрый монтаж

ДОКУМЕНТАЦИЯ


-  Сертификат соответствия Xellma до 19.11.27
-  Обязательный пожарный сертификат Xellma до 17.09.28
-  Экспертное заключение Xellma Acoustic
-  Подвесные потолки Xellma
-  **Скачать все документы (4) шт.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики

NRC	0,5-0,85
Площадь перфорации	11%
Светоотражение	89%
Цвет	белый
Влагопоглощение	менее 10%
Класс пожаробезопасности	Г1 В1 Д1 Т1
Нагрузка на потолок без учёта подсистемы, кг/м ²	5,3-6,3
Допустимое отклонение по длине, ширине, толщине, длине диагоналей, мм	±1
Отклонение от плоскости (выпуклость/вогнутость) плит	до 1/250 размера, но не более 3мм

Перфорация Капелла

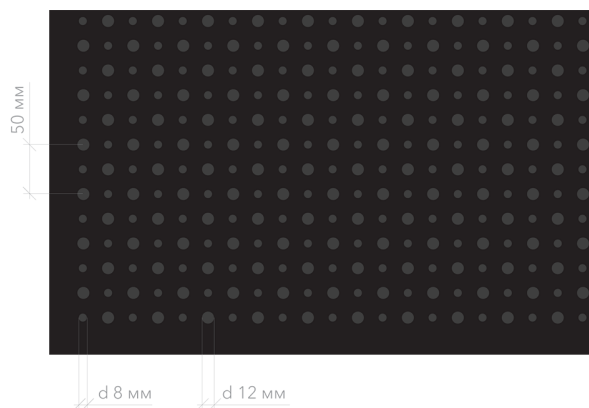

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификация	Размер, м	Упаковка	Количество панелей, шт.	Отгрузка
Xellma Acoustic	0,6х0,6	коробка	10 штук	кратно коробкам
Xellma Acoustic	0,6х1,2	паллета	300 штук	кратно паллетам

Панели следует хранить в сухих закрытых помещениях, в условиях, исключающих попадание на них атмосферных осадков и грунтовых вод.

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:



Download on
App Store

GET IT ON
Google Play