

СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПЕРЕГОРОДКИ (ДВОЙНОЙ КАРКАС) «ПРЕМИУМ М»

Адаптировано из Альбома типовых технических решений
ТехноСонус и НИИСФ версия ТС/01.2025/РД/С/РУ тип ТС-1.4.3.



Применяемая поверхность:
Перегородки, Двойной каркас



Толщина звукоизоляционной системы
177 мм



Индекс изоляции воздушного шума общей конструкции
Rw = 68 дБ



Пожарная опасность
К1




Предел огнестойкости
E190



ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Система повышенной эффективности для разделения двух помещений. Применяется в гостиницах, кабинетах, переговорных, производственных цехах и т.п. Обеспечивает помещение максимальной защитой от проникновения воздушного шума. Основным элементом системы является вязкоэластичная звукоизоляционная мембрана.

Частотные характеристики изоляции воздушного шума, $R_w(f)$

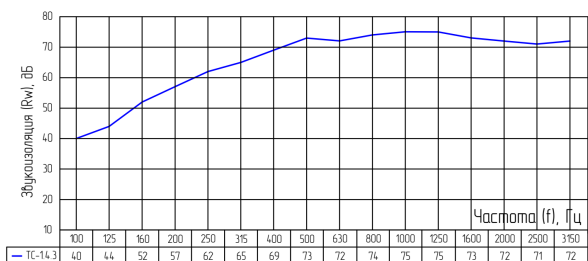


Тип конструкции	Формула сечения ¹	Толщина перегородки (мм)	Rw (дБ)	Пожарная опасность	Предел огнестойкости
ТС-14.3	ГК/ЛЗ-ВЭМ-ГК/ЛЗ-2С36ППремиум-ГК/ЛЗ-ВЭМ-ГК/ЛЗ	177	68	К1	E190

¹ Под "формулой сечения" понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит перегородка. Запись выполнена с помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение "Б").

² Высотные характеристики звукоизолирующих перегородок приведены в таблице 12 Раздела I (см. Лист 0.7-0.8).

³ В местах стыковки звукоперегородок устанавливаем дополнительный профиль.

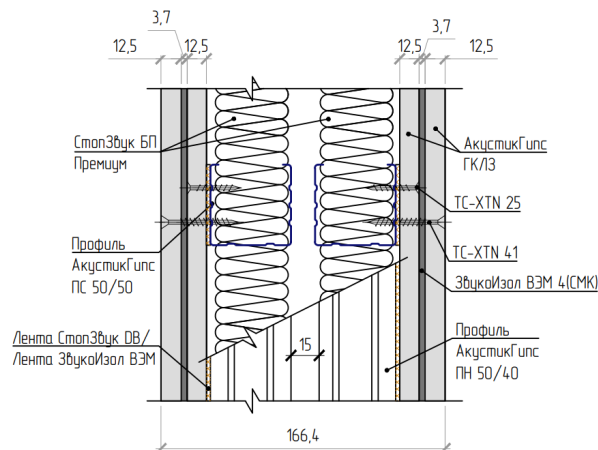

Согласно расчёту прочностных характеристик допустимая высота перегородки «Премиум М» при шаге профиля 600 мм составляет 4,5 м.

РАСЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:



technosonus.ru

8(800)551-81-13

СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
ПЕРЕГОРОДКИ (ДВОЙНОЙ
КАРКАС) «ПРЕМИУМ М»

Коэффициенты несут рекомендательный характер,
рассчитаны опытным путем

 - есть аналоги в ассортименте компании ТехноСонус.

СОСТАВ СИСТЕМЫ

	Материал	Расход упк/ м ²
	 Звукоизол ВЭМ 4 мм СМК	0.7
	 СтопЗвук БП Премиум	0.833
	 Герметик виброакустический Сонетик (Sonetik) Силикон, 310 мл	0.5
	 Лента Виброфлор 6 мм	0.14
	 Виброшайба	0.2
	 Лента Звукоизол Эксперт	1.71
	 ГКЛЗ АкустикГипс (2м х 1,2м х 12,5мм)	1.833
	 Профиль АкустикГипс (AcousticGyps) ПС Усиленный 50/50, 3м	2
	 Профиль АкустикГипс (AcousticGyps) ПН Усиленный 50/40, 3м	0.6
	 Саморезы TC-XTN 3.9x25 (500 шт.)	0.1
	 Саморезы TC-XTN-F 3.9x41 (500 шт.)	0.16
	 Дюбель-гвоздь TC-ДГ 6/60 PRO (100 шт.)	0.07

ДОКУМЕНТАЦИЯ

-  Каталог систем Revit. Семейство звукоизоляции перегородок. 2022
-  Типовая технологическая карта Перегородка Премиум М (ТС-1.4.3)
-  Расширенная рабочая версия Альбома технических решений 2025
-  Оценка несущей способности перегородки
-  Заключение по оценке пожарно-технических характеристик перегородок
-  Альбом дополнительных узлов звукоизолирующих ограждающих конструкций
-  Готовые решения. Звукоизоляция
-  Инструкция по монтажу
-  **Скачать все документы (8) шт.**