

ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА АКУСТИЛАЙН TL L U

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Монтажные профили Akustiline TL L U применяются при установке декоративных акустических панелей Akustiline Ampir, Akustiline Strong, Akustiline Urban. Прочные, обладают высокой несущей способностью. Возможно окрашивание порошковым методом по каталогу RAL. Профили могут применяться на объектах разного назначения, включая жилые помещения, офисы, учебные заведения, кинотеатры, рестораны и др.

НАЗНАЧЕНИЕ


Отделка стен и потолков

СОСТАВ

Гальванизированная сталь 0,5 мм, порошковая краска

ПРИМЕНЕНИЕ

Способствует улучшению акустики в помещении

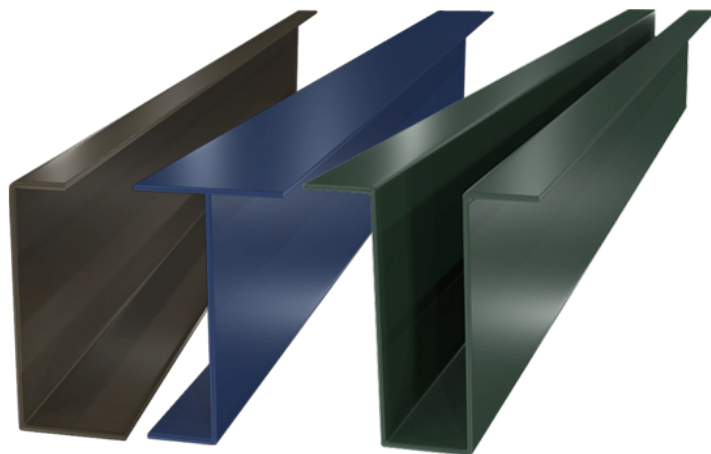

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Длина, м	Толщина профиля, мм	Высота, мм	Окрашивание	Наличие складского остатка
Akustiline L	2,7	0,5	30, 40, 50	по каталогу	под заказ
Akustiline TL	2,7	0,5	30, 40, 50	по каталогу	под заказ
Akustiline U	2,7	0,5	30, 40, 50	по каталогу	под заказ
Akustiline Urban L	2,7	0,5	42	по каталогу	под заказ
Akustiline Urban TL	2,7	0,5	42	по каталогу	под заказ
Akustiline Urban U	2,7	0,5	42	по каталогу	под заказ
П-заглушка к профилю монтажному Akustiline U	2,7	0,5	30, 40, 50	по каталогу	под заказ

*Для панелей Akustiline Urban следует выбирать профиль шире толщины панели для удобства монтажа.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Монтаж на стены и потолки
- ♦ Высокая несущая способность
- ♦ Окрашивание по каталогу
- ♦ Эстетичный дизайн
- ♦ Высокая коррозионная стойкость
- ♦ Простой и быстрый монтаж

ДОКУМЕНТАЦИЯ

-  Сертификат соответствия ГОСТ-Р профиль Акустилайн (Akustiline) TL U L до 15.08.26
-  Решение об отказе в обязательной пожарной сертификации: профили Акустилайн L, TL, U
-  **Скачать все документы (2) шт.**

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Профили следует хранить горизонтально в пачках. Условия транспортирования и хранения при воздействии климатических факторов должны соответствовать условиям 3 по ГОСТ 15150 (неотапливаемые помещения без прямого воздействия на продукцию солнечных лучей и дождя).

Не допускается совместное хранение изделий с химически активными веществами. Избегать механического воздействия.

Срок хранения 24 месяца.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

8 800 551 81 13

technosonus.ru